


ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЧЕРНОВЫЕ БАНДАЖИ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПАР

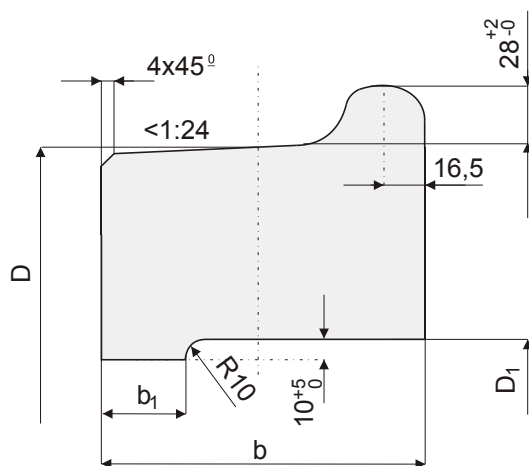

ЧЕРНОВЫЕ БАНДАЖИ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПАР И ТРАМВАЕВ КОВАНО-КАТАНЫЕ
С РАЗМЕРАМИ И ДОПУСКАМИ

PN-91/K-91032

Размер	D		D ₁		b*		b ₁		Масса
	D		D ₁		b*		b ₁		
(MM)	(MM)		(MM)		(MM)		(MM)		1 szt (кг)
850	855	+8/-0	690	+0/-10	139	+3/-1	40	+3/-0	265
920	925		760						295
940	945		800						265
960	965		800						310
1000	1005		840		320				
1040	1045		880		330				
1100	1105		940		360				
1250	1255		1090		415				

* - Отклонение по ширине бандажа в месте маркировки ≤5 мм
Другие размеры и допуски по согласованию при заказе

в соответствии с PN-91/K-91032 - размеры и профили
в соответствии с PN-93/K-91042 - требования и контроль
в соответствии с PN-84/H-84027/06 - марки стали
в соответствии с UIC 810-1 - требования и контроль
в соответствии с UIC 810-2 - допуски по размеру
в соответствии с BS 5892 cz.4/1992 - условия изготовления и контроль
в соответствии с GOST 398-96 - требования и контроль
в соответствии с GOST 3525-94 - размеры и профили
в соответствии с DSTU 3717-98 - размеры и профили
в соответствии с GOST R 52366-2005 - размеры и профили
в соответствии с GOST 5000-83 - размеры и профили

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ

Черновые бандажи поставляются в состоянии: нормализованные, термически улучшенные.

УПАКОВКА

Черновые бандажи поставляются без упаковки или в связках по 3-4 шт. согласованными транспортными средствами.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ/СЕРТИФИКАТЫ

Приемные испытания проводятся на основании условий, определенных в соответствующих нормах Службами Контроля Качества Хуты Банковой или другими внешними получателями согласно требованиям Клиента. Результаты испытаний подтверждены сертификатами 3.1., 3.2. в соответствии с EN 10204.

МАРКИ СТАЛИ

№ п/п	№ нормы	МАРКИ СТАЛИ
1	PN-84/H-84027/06	P54, P55A, P60
2	UIC 810 -1	B1, B2, B3, B4, B5, B6
3	BS 5892 cz.4/92 г.	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
4	GOST 398-96	2;3

Другие марки по согласованию при заказе

